АБРИС

Модный журнал в строительстве

2018

Выпуск №4 (23)

Современные строительные технологии

www.zgm.ru

Дорогие читатели!

Почетный строитель России, Почетный химик, Заслуженный директор РФ, Директор ООО «ЗГМ» Г.А. Савченкова

Если уместно прибегнуть к житейской терминологии, то строительная отрасль для нас – как самый близкий и любимый «родственник».

Я совершенно искренне считаю, что такие понятия, как материалы серии Абрис® и строительство, неотделимы друг от друга. Кстати сказать, за качество продукции нашего завода – герметики и технологии Абрис®, я могу поручиться полностью. Поэтому, как руководитель ЗГМ со всей ответственностью заверяю вас, наши читатели, в том, что если вы задумали возвести прекрасное, долговечное здание, то, внимательно ознакомившись с этим номером журнала, смело выбирайте продукцию нашего завода - герметики Абрис® для всех элементов и конструкций дома. Точно не прогадаете!

В этом номере журнала ЗГМ предлагает современные и многофункциональные герметики для строительства. Наши специалисты подготовили для вас ряд интересных рекомендаций. Уверена, вам будет интересно читать.

Закон строительства простой -
Без герметика не строй!
Герметик Абрис® - он один
В своем деле господин.
Пусть сомненье не берет,
Абрис® в руки и вперед!

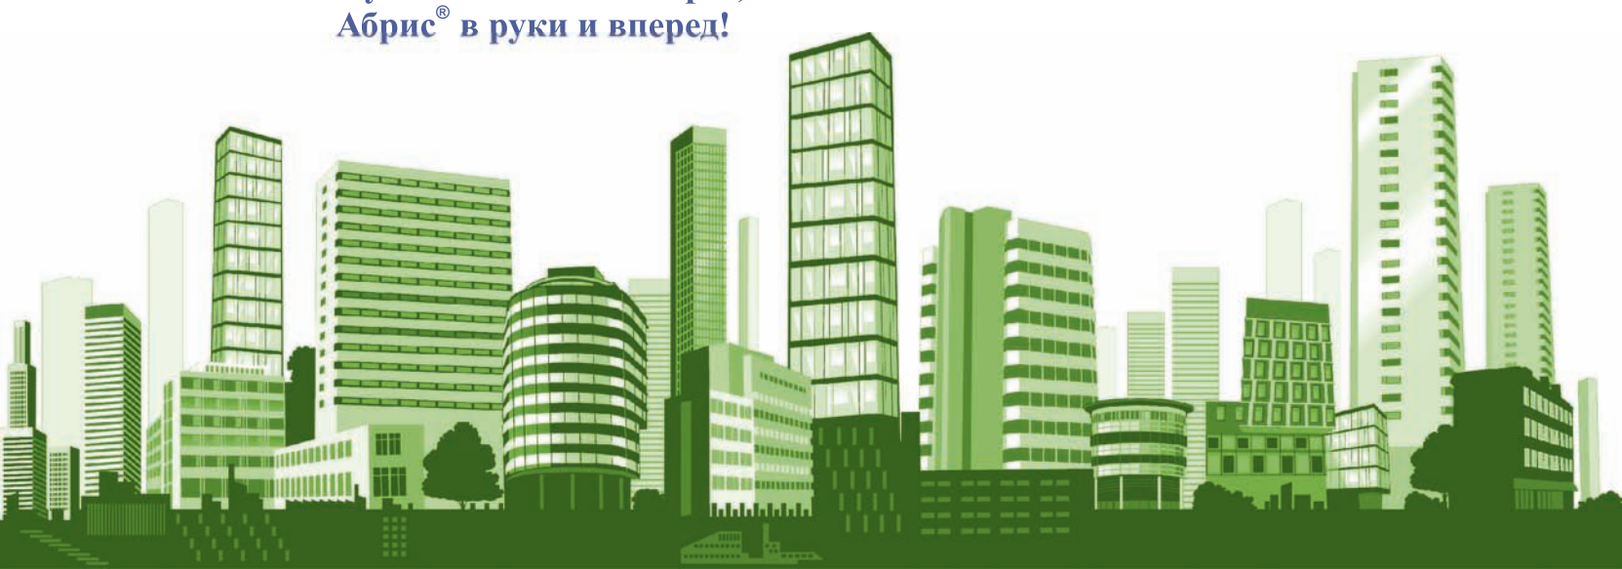

Абрис® для вас, строители!

С тех пор как род людской превратился в сообщество мыслящих, началась **великая эра строительства**! Единственные рукотворные следы деятельности человека, видимые из космоса на поверхности Земли – дело рук строителей. Главные свидетельства, которые оставляет любая цивилизация – это результат работы строителей. Их великая миссия дает сигнал будущим поколениям и обеспечивает ощущение целостности времени и пространства. Вызывает величайшее уважение и тот факт, что возводимые руками строителей шедевры не носят сиюминутный характер, а монументальны и долговечны.

Коллектив Завода Герметизирующих материалов трудится и живет с заслуженным ощущением того, что он является частью этой гигантской стройиндустрии. Наша постоянная и законная «прописка» в почетном клубе строителей подтверждена без малого 20 годами успешной работы в этой профессии. Причем как раз в тех компонентах, которые создают комфорт, уют и защиту от всевозможных техногенных воздействий.

Строительство – дело очень серьезное, не требующее спешки. И не важно, строится ли высотный многоквартирный дом, коттеджный поселок, деревянный дом или автомобильная парковка. Успех в строительстве обеспечивают высокое качество, надежные современные материалы и технологии, в частности, наши технологии и материалы серии Абрис®.

ООО «ЗГМ»» является разработчиком и производителем материалов серии Абрис® и технологий герметизации, которые применяются при проведении строительных и ремонтных работ в самом широком конструктивном и климатическом диапазоне.

Герметики Абрис® во всех случаях – надежные союзники и помощники. Можно задаться вопросом. А почему именно материалы Абрис®?

Ответ: потому что просто и практично, долговечно и выгодно! При этом технологии и материалы Абрис® обеспечивают комплексную гарантированную защиту строительных конструкций от фундамента до кровли.

У ЗГМ есть немало уникальных разработок, **не имеющих аналогов**, которые будучи неотъемлемой частью высоких строительных технологий, обеспечивают принципиально иной, более высокий уровень комфорта и безопасности. И, что особенно важно в нынешних экономических условиях, большинство этих материалов полностью отвечают объявленному правительством РФ курсу на импортозамещение.

Приведенные здесь сведения носят не столько рекламный, сколько рекомендательный характер, поскольку имеют прямое отношение к стройке.

За последнее время темпы строительства в стране начали расти и это весьма позитивный знак. Ведь строительство является одним из показателей экономической стабильности общества. Если строятся мосты, дороги, здания, жилые дома, значит - есть стабильность, уверенность и перспектива.

Выбирайте материалы Абрис®, уважаемые наши читатели, и стройте, стройте во имя человека и процветания России!

Набухающая гидроизоляция для рабочих швов бетонирования

Гидроизоляционный шнур **Абрис®ВС** является самоклеящимся пластичным материалом на основе полимерного связующего и бентонита.

НОВИНКА!

Создать надежный блок для защиты строительных конструкций, гидросооружений, инженерных коммуникаций от разрушающего воздействия грунтовой влаги – это серьезнейшая задача, зачастую влекущая за собой серьезные капиталовложения и дополнительные конструктивные сложности. Однако можно пойти более рациональным путем.

ЗГМ предлагает высокоэффективную и оптимальную во всех отношениях технологию.

Назначение

Предназначен для защиты конструкционных и рабочих швов от проникновения напорной влаги при строительстве и ремонте подземных бетонных и других строительных конструкций, мест прохода инженерных коммуникаций, каналов и тоннелей. В замкнутом объеме при воздействии воды шнур расширяется, заполняя при этом все трещины и пустоты, и создает непроницаемую преграду воде.

Рабочий шов при установке материала Абрис® ВС

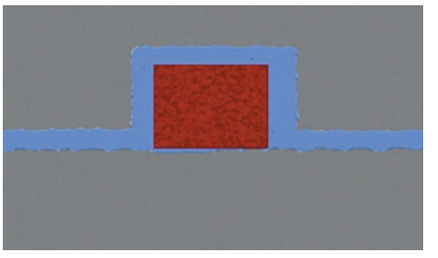

Гидроизоляция рабочего шва при поступлении воды

Преимущества

- Простой и быстрый монтаж элемента.
- Возможность выполнения работ в условиях отрицательных температур.
- Возможность изготовления материала по типоразмерам заказчика.
- Температура эксплуатации от минус 60 °С до плюс 150 °С.

Гидроизоляционная шпонка Абрис® С-ДБ

Гидроизоляционный материал Абрис® С ДБ представляет собой битумно-полимерный слой с внутренним армированием из оцинкованной стали. С обеих сторон материал закрыт разделенным на две части антиадгезионным материалом.

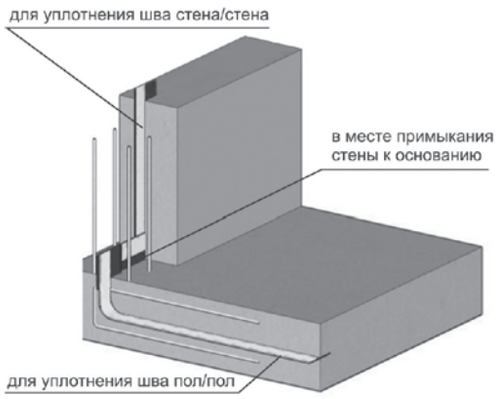

Применение:

Гидроизоляционная шпонка предназначена для гидроизоляции рабочих швов в бетонных конструкциях, которые постоянно или временно находятся под воздействием поверхностных, грунтовых или сточных вод. Рекомендуется при проведении бетонных работ в гражданском строительстве, при строительстве водохранилищ, очистных сооружений, бассейнов, плотин и др. строительных конструкций.

Отсечная гидроизоляция и вибрационная защита Абрис® С ДБ

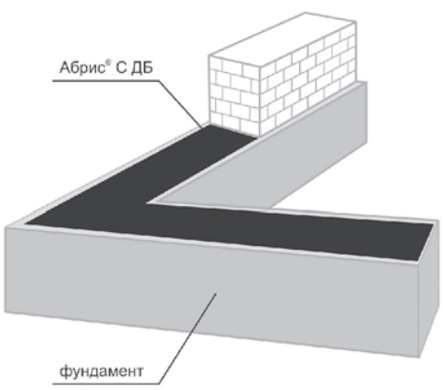

Применяется для качественной защиты сооружений от проникновения влаги и вибрационных нагрузок. Места сопряжения фундамента и стен здания являются одними из наиболее подверженных разрушению. Именно через эти узлы обычно происходит проникновение (инфильтрация) грунтовых вод, а также влаги атмосферных осадков в толщу ограждающих конструкций (стен) здания. Используемые рулонные битумные материалы часто не обеспечивают водонепроницаемость, т.к. при выполнении работ возможны проколы, в результате которых может быть нарушена вся гидроизоляция.

Гидроизоляционный материал Абрис® С ДБ имеет внутреннее армирование из оцинкованной стали. Его практически невозможно повредить в течение всего срока службы сооружения.

Высокие виброизоляционные свойства материала способны защитить сооружение от вибронагрузок, передающихся от проходящего транспорта, сейсмовоздействий.

Обмазочная гидроизоляция фундамента

Технология обмазочной гидроизоляции создана для защиты фундаментов и цокольных этажей зданий от проникновения влаги. Для гидроизоляции применяется мастика марки Абрис® Ру (полимерно-битумная) на уайт-спирите. Наносится шпателем или кистью на сухую и очищенную поверхность.

Герметизирующий материал Абрис®- средство защиты от радона

Радон - химически инертный природный, радиоактивный газ, не имеющий запаха, цвета и вкуса. Самый значительный путь накопления радона связан с выделением радона из грунта, на котором построены строительные сооружения. Накапливаясь в воздухе помещений, он создает серьезные проблемы для здоровья людей.

В соответствии со статьями 6,15 Федерального закона от 09.01.1996 №№3-ФЗ «О Радиационной безопасности населения» предусмотрен комплекс мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека.

ООО «ЗГМ» предлагает материалы, прошедшие испытания в лабораторном центре ФГУН «НИИРГ им. П.В.Рамзаева», и технологии, разработанные специалистами предприятия для защиты от радона.

Изоляция при новом строительстве:

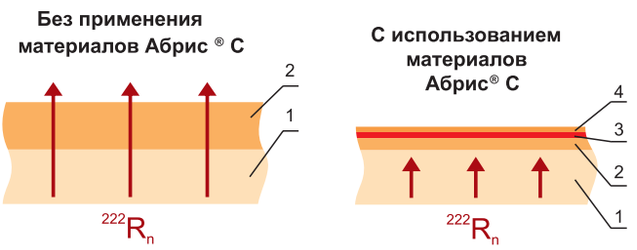

1. Грунт. 2. Бетонная подушка.
3. Материал Абрис® С. 4. Бетонная стяжка.

Пути проникновения радона

1 – из земной поверхности наверх,
2 – в щели фундамента,
3 – из почвы,
4 – с водой из крана,
5 – сквозь стройматериалы

Преимущества технологии изоляции материалами Абрис® С:

- снижение расхода бетона;
- сохранение сплошности изоляционного покрытия при возможных деформациях в бетонной подушке, за счет пластоэластичных свойств материала Абрис®С;
- наносится холодным способом (не требуется разогрева);
- эффективность снижения потока радона герметиком Абрис®С и материалом Абрис® РЗ-01 в толщине 2 мм значительно выше, чем для бетонов, кирпича и воды;
- длина диффузии радона в герметике Абрис®С в 30 раз меньше, чем длина диффузии радона в тяжелых бетонах и в 5 раз ниже, чем в воде.

Радонозащитные характеристики различных материалов

Материал (среда)	Коэффициент диффузии радона D, $см^2/с$	Длина диффузии радона l, см
Воздух	$1{,}0 \cdot 10^{-1}$	75,00
Вода	$1{,}0 \cdot 10^{-5}$	0,75
Бетоны тяжелые	$3{,}5 \cdot 10^{-4}$	4,30
Бетоны легкие	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	8,60
Кирпич	$4{,}7 \cdot 10^{-4}$	5,00
Герметик Абрис® С марки ЛБ 250•2	$0{,}42 \cdot 10^{-6}$	0,15
Материал Абрис® РЗ-01 Марки ДБ 210Х297Х2	$0{,}95 \cdot 10^{-9}$	0,21

импорто-замещение

Набухающая гидроизоляция для ввода инженерных коммуникаций

При устройстве инженерных коммуникаций объектов энергоснабжения, водообеспечения промышленного и гражданского назначения (отопление, холодный и горячий водопровод, газопроводы, канализация и водостоки), часть трубопроводов практически всегда располагается в толще перекрытий, стен, перегородок и фундаментов. Для устройства мест пересечения трубопроводами стен и перекрытий зданий, проведения качественного монтажа и обеспечения надежной длительной эксплуатации инженерных коммуникаций ЗГМ предлагает гидроизоляционный материал **Абрис® ВС-Б.**

Гидроизоляционный материал **Абрис® ВС-Б** представляет собой мастично-полимерную массу от темно-серого до черного цвета. Выпускается в виде файл-пакета под пневмопистолет или ручной пистолет для герметиков. Материал имеет хорошую адгезию как к сухим, так и влажным бетонным основаниям. При контакте с водой материал расширяется в объеме и заполняет все пустоты, активно противостоит подпору воды.

Габаритные характеристики и маркировка продукции

- гидроизоляционный материал Абрис® ВС-Б, Ø 48, объем 400 мл;
- гидроизоляционный материал Абрис® ВС-Б, Ø 48, объем 600 мл;
- гидроизоляционный материал Абрис® ВС-Б, Ø 78, объем 1300 мл.

Преимущества

- Выгодная цена;
- водо-паронепроницаемость;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред;
- технологичность (герметик полностью готов к применению, не требует подогрева);
- хорошая адгезия (к бетону, камню, пластмассе, металлу и др.);
- нанесение на любые поверхности, в том числе и влажные;
- ремонтопригодность;
- высокая пластичность;
- экологическая безопасность;
- широкий температурный диапазон эксплуатации от минус 60°С до плюс 150°С.

Технология герметизации деформационных швов зданий и сооружений

Применение неотверждаемых лент, мастик и шнуров для герметизации вертикальных и горизонтальных стыков при строительстве и ремонте крупнопанельных и кирпичных зданий дает ряд преимуществ по сравнению с другими типами герметиков:
- простая технология нанесения;
- обеспечение надежной герметизации стыков различных конструкций при отклонениях от проектных размеров и наличии дефектов;
- возможность использования в сооружениях, подвергающихся вибрации;
- доступная цена.

Герметизация заключается в заполнении устья стыка утеплителем типа вилатерм, который впоследствии закрывается гидроизоляционным материалом Абрис®.

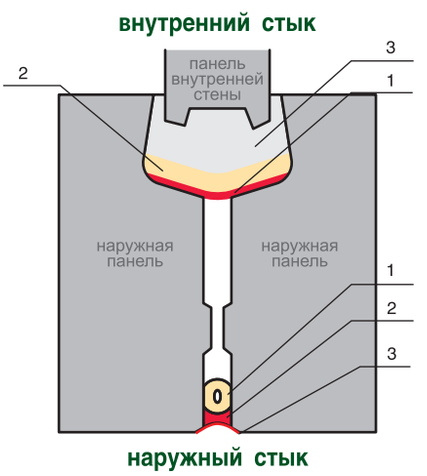

Условные обозначения:

внутренний стык:
1. самоклеящаяся лента Абрис® С-ЛТнп (Абрис® С-ЛТиз);
2. утеплитель;
3. цементная пробка.

наружный стык:
1. теплоизоляционный материал (типа Вилатерм);
2. герметизирующий материал Абрис® С-Ш (Абрис® С-Б);
3. самоклеящаяся лента Абрис® С-ЛТнп.

Стадии проведения работ:

1. Подготовка и праймирование проверхности Абрис® Рп

2. Заполнение шва герметиком Абрис® С-Б

3. Изоляция шва лентой Абрис® С-ЛТнп

4. Уплотнение (прикатывание) ленты роликом

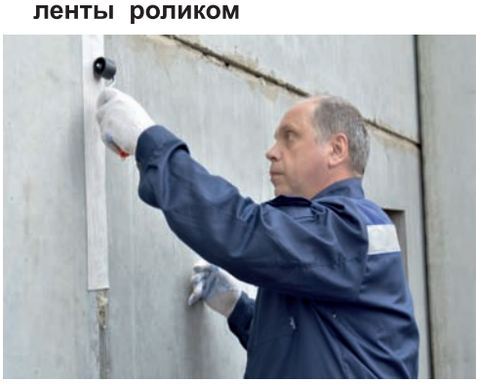

Рекомендуемые материалы для сэндвич-панелей

Уплотнение и герметизация узлов примыкания сэндвич-панелей к несущим конструкциям материалом Абрис® С-ЛТиз

Лента изготовлена из самоклеящейся пластоэластичной массы на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента покрыта антиадгезионным покрытием, с другой – изолоном (вспененным полиэтиленом).

Уплотнитель и барьер мостика холода в узлах примыкания

Герметизация замковых соединений сэндвич-панелей шнуром Абрис® С-Ш

Самоклеящийся влаго-газонепронецаемый герметизирующий материал высокой степени клейкости на основе бутилкаучука. Выпускается в виде шнуров, покрытых антиадгезионной пленкой. Диаметр шнура от 3 мм до 8 мм. Исполнение - рулон, отрезки.

Замковые соединения типа «шип-паз», Z-lock, «паз –гребень» и их разновидности; Secret-Fix.

Герметизация замковых соединений сэндвич-панелей герметиками Абрис® С-Б48 и Абрис® Рс

Бутиловые герметики Абрис® С-БØ48 и Абрис® Рс упакованы в файл-пакет или картридж. Наносятся при помощи пистолетов для нанесения герметиков.

Применяются для герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, стекло, кирпич, резина, пластик и др.) в зданиях и сооружениях всех типов.

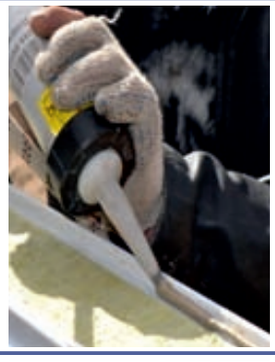

Герметизация и уплотнение замковых соединений кровельных сэндвич-панелей материалом Абрис® С-ЛБ

Самоклеящаяся влаго-, газонепроницаемая уплотнительная лента высокой клейкости. Ширина лент от 10 до 50мм и толщиной от 2 до 5мм.

Применяется для герметизации нахлесточных замковых соединений (поперечных и продольных) в кровельных сэндвич-панелях. В узлах примыкания фасонного элемента (нащельников) к сэндвич-панелям.

Герметизация стыковочных швов стеновых сэндвич-панелей лентами Абрис®С-ЛТнп или Абрис® С-ЛТм

Герметизирующая лента Абрис® С-ЛТнп из бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента дублирована нетканым полотном. Герметизирующая лента Абрис® С-ЛТм из бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента дублирована нетканым полотном.

Применяется для защиты стыковочных швов.

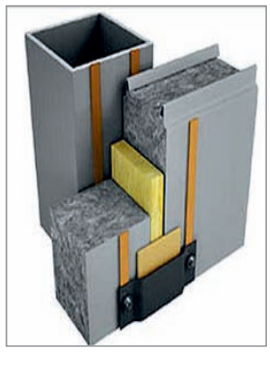

Герметизация различных кровельных примыканий

импорто-замещение

О значении крыши, а точнее кровли, для промышленного здания или жилого дома, сказано и написано много. Любому разумному человеку понятна важность этого конструктивного элемента. В народе говорят: «На крыше и фундаменте не экономят!». Кровля – единственная часть здания, которую видно и с земли и с воздуха. Значит, помимо функциональной надежности, она должна быть еще и красивой. Поэтому, смело выбирайте кровельный герметик от ЗГМ.
Уверяем вас, будете довольны правильным выбором!

Лента для герметизации примыканий кровли

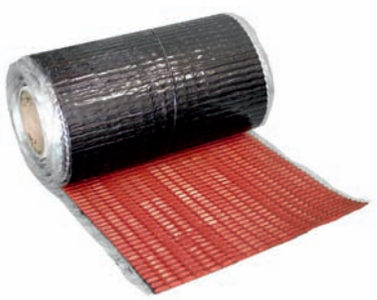

Лента **Абрис® С-ЛТгофр.ф.** — это самоклеящаяся лента, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой армирована окрашенной алюминиевой гофрированной фольгой.

Герметизирующая лента **Абрис® С-ЛТгофр.ф.** предназначена для герметизации примыканий кровельных материалов к поверхностям дымоходов, мансардных окон и других кровельных конструкций.

Водонепроницаемая вентиляционная лента для коньков и хребтов любых кровельных покрытий.

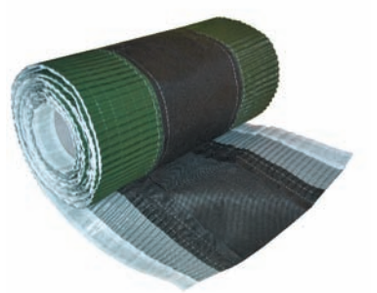

Лента **Абрис® С-ЛТгофр.диф.** изготовлена из двух полос гофрированной фольги из алюминия и нетканого материала мембранного типа (ПП и геотекстиль) с 2-мя монтажными полосами из бутилкаучука высокой клейкости, нанесенными на гофрированную фольгу. Бутиловый слой, находящийся по краям, прочно и герметично прикрепляет ленту к любому кровельному покрытию.

Назначение

Водонепроницаемая вентиляционная лента Абрис® С-ЛТгофр. диф. предназначена для вентиляции и гидроизоляции коньков и хребтов любых кровельных покрытий. Обладает высоким уровнем паропроницаемости. препятствует проникновению в кровельное покрытие атмосферных осадков (дождь, снег), попадающих через коньковую черепицу внутрь кровельной конструкции. Дает возможность проветривания и отвода влаги, скапливающейся под кровельным покрытием и в теплоизоляции.

Цвет алюминиевой фольги

Красный (терракот) | Черный | Зеленый | Темно-коричневый | Вишня | Синий

НОВИНКА!

Герметизация полимерных мембран

Уверены, предлагаемая тема очень заинтересует строителей. В основном это касается предприятий, специализирующихся на монтаже мягких кровель на основе полимерных мембран. Благодаря химическому составу мембрана обладает исключительным сопротивлением ультрафиолетовому излучению, озоновому и тепловому старению. Мембрана сохраняет гибкость при низких температурах до минус 45˚С и удлиняется до 300% при подвижности зданий и перепадах температур. Для склеивания между собой листов мембраны в настоящее время используется импортный материал, обладающий свойствами холодной вулканизации (в основном, производство США).

Научно-технический центр нашего предприятия недавно завершил разработку нового материала, появление которого на российском рынке строители ждут с нетерпением. ЭТО герметик холодной вулканизации серии Абрис® С. Он включает в себя:

компонент А - праймер, мастика Абрис® Рп, активирующий процесс холодной вулканизации ленты.

компонент Б – самоклеящаяся герметизирующая лента, предназначенная для соединения непосредственно на объекте листов кровельных мембран;

Назначение

- Используется для герметизации и соединения швов мембран;
- Возможно использование для уплотнений температурных и деформационных швов, гидроизоляции железобетонных и металлических сборных строительных конструкций и др.

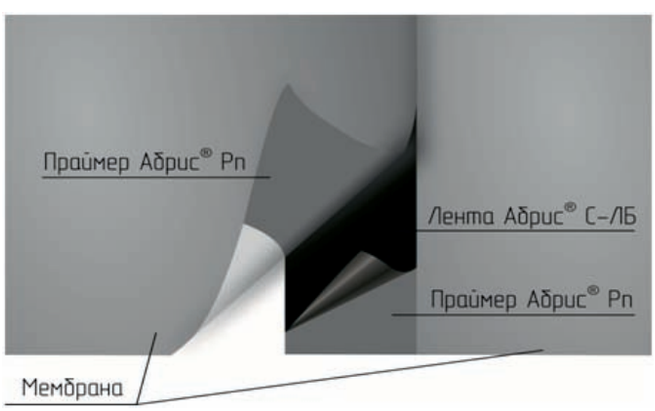

Преимущества

- водо-газонепроницаемость;
- отличная адгезия к мембранам на основе синтетических каучуков, металлу, пластику и т.д.;
- высокая когезионная прочность;
- высокая эластичность;
- есть растворитель;
- самоклеящиеся свойства;
- легкий монтаж.

Герметик для монтажа теплых полов

Истинный комфорт в доме — это когда полы теплые. Можно раскалить батареи до бела, добиться невыносимой жары в помещении, а пол будет оставаться холодным. Как говорится, законы физики неумолимы. Другое дело, когда тепло идет непосредственно от самого пола. Гарантирован и равномерный прогрев помещения, и, соответственно, приятная атмосфера в комнате. Можно с удовольствием походить босиком, дать возможность малышу поиграть на полу, не переживая за его здоровье.

Наша разработка Абрис® С-ЛТпвх является уникальным материалом, помогает легко и надежно смонтировать в своем доме теплые полы на радость себе и своим близким.

Герметик **Абрис® С - ЛТпвх** представляет собой полимерно-битумную ленту черного цвета, армированную поливинилхлоридной пленкой. Выпускается в виде ленты в рулонах. Имеет хорошую адгезию к металлу, пластику и др. материалам.

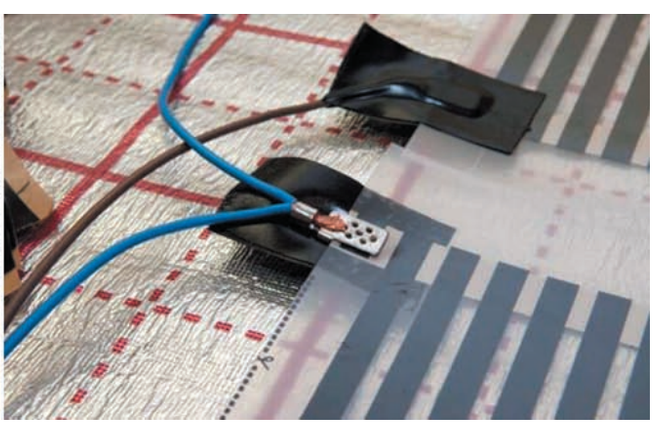

Область применения

Герметик **Абрис® С - ЛТпвх** предназначен для электро- и гидроизоляции токоведущих контактов (мест соединений проводов и термопленки, срезов термопленки с выходом медной полосы) пленочного энергосберегающего инфракрасного пола.

Преимущества

- Отличные электро- и гидроизоляционные свойства;
- хорошие самоклеящиеся и самослипающиеся свойства;
- технологичность;
- прекрасная адгезия (к пластику, металлу и др.);
- возможность нанесения на любые поверхности;
- экологическая безопасность;
- широкий температурный диапазон эксплуатации.

Звукоизоляция элементов строительных конструкций

Звукоизолирующий материал **Абрис® Сзв** представляет собой высокоплотный звукоизоляционный материал на основе полимерного связующего и порошкообразных наполнителей. Выпускается в виде деталей, лент, брикетов.



Область применения

Звукоизолирующий материал **Абрис® Сзв** предназначен для звукоизоляции элементов строительных конструкций в комплексе со звукопоглощающими пористыми материалами потолков, полов, каркасных гипсокартонных конструкций перегородок и др. в помещениях жилых и офисных зданий, частных домов, гостиниц, учебных заведений, звукозаписывающих и съемочных студий, спортивных центров и др.

Марки и форма выпускаемой продукции

Абрис® Сзв–ДБ — звукоизолирующий материал в виде несамоклеящейся гибкой пласто-эластичной детали;

Абрис® Сзв-ск–ДБ — звукоизолирующий материал в виде самоклеящейся пластичной детали, которая покрыта с двух сторон антиадгезионным материалом;

Абрис® Сзв-ск–ЛБ — звукоизолирующий материал в виде самоклеящейся пластичной ленты, которая покрыта с двух сторон антиадгезионным материалом;

Абрис® Сзв-к–ДБ — звукоизолирующий материал в виде гибкой пласто-эластичной детали с клеевым слоем с одной или двух сторон, покрытых антиадгезионным материалом;

Абрис® Сзв-к–ДТ — звукоизолирующий материал в виде гибкой пласто-эластичной детали с клеевым слоем с одной стороны и дублированной с другой стороны звукопоглощающим материалом типа войлока.

Абрис® Сзв-ск–Б — звукоизолирующий материал в виде брикета в антиадгезионном покрытии.

Преимущества

слабогорючий материал

- Гибкость и эластичность;
- экологическая безопасность;
- самоклеящиеся свойства;
- широкий температурный диапазон эксплуатации;
- возможность увеличить звукоизоляцию существующих каркасных перегородок или облицовок без существенного увеличения толщины конструкции.

Вертикальные жалюзи Абрис®
для защиты от различных видов излучения

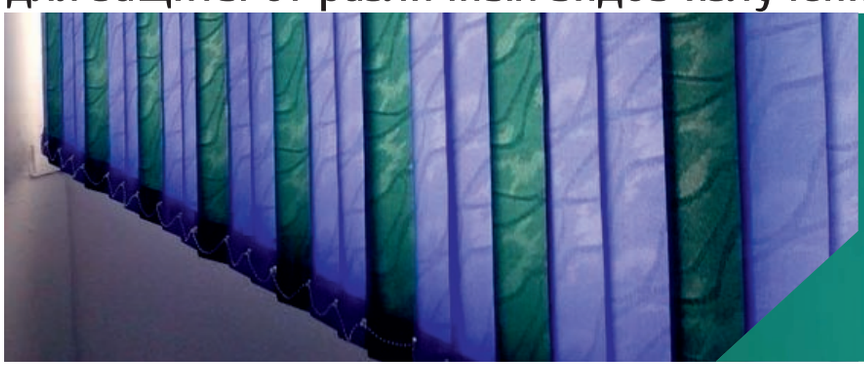

Дополнительная радиационная защита оконных проемов медицинских учреждений.

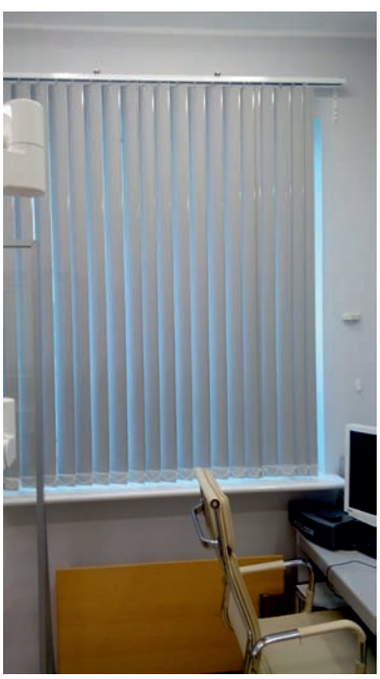

Вертикальные жалюзи Абрис® предназначены для защиты оконных проемов, других строительных конструкций (стеклянные перегородки, дверные проемы и т.д.), защиты персонала и населения от рентгеновского и электромагнитного излучения радиочастотного диапазона в помещениях медицинского, научно-исследовательского назначения, а также жилых и промышленных зданиях.

Жалюзи Абрис® выпускаются двух видов:

- рентгенозащитные жалюзи Абрис® РЗ;
- жалюзи для защиты от электромагнитного излучения Абрис® ЭМИ.

Жалюзи Абрис® представляют собой конструкцию, состоящую из вертикальных ламелей на основе радиационно-защитного материала Абрис® РЗ (для рентгенозащитных жалюзи) или на основе материала Абрис® ЭМИ (для жалюзи от электромагнитного излучения) . Ламели вставлены в пластиковые грувера и прикреплены к карнизу, по которому можно сдвигать ламели влево/вправо и поворачивать. Лицевая сторона ламелей закрывается тканью, пропитанной специальными водо, -пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Для перемещения ламелей с одной из сторон карниза находится цепочка управления.

Технические показатели жалюзи Абрис®

Наименование показателя	Норма	
	Рентгенозащитные жалюзи Абрис® РЗ	Жалюзи для защиты от электромагнитного излучения Абрис®ЭМИ
Свинцовый эквивалент (при напряжении на рентгеновской трубке 100кВ)	0,25 - 0,8*	-
Коэффициент прохождения электромагнитного излучения в частотном диапазоне (2,6 – 37,5) ГГц, %	-	0,1

* в соответствии с требованием Заказчика

Баритовые панели Абрис® для рентгенкабинетов

При проектировании медицинских кабинетов рентгенографии, томографии, стоматологических кабинетов с наличием рентгеновского оборудования необходимо обеспечивать надежную защиту строительных конструкций от ионизирующего излучения. Стационарные средства радиационной защиты рентгеновского кабинета (стены, пол, потолок, защитные двери и др.) должны обеспечивать необходимое ослабление рентгеновского излучения. Для изготовления стационарных средств радиационной защиты и обеспечения радиационной безопасности персонала и населения в рентгеновских кабинетах ООО «ЗГМ» выпускает баритовые панели Абрис®.

Область применения

Баритовые панели Абрис® предназначены для защиты строительных конструкций от ионизирующих излучений в качестве обшивки стен, потолков, дверей, для устройства каркасных перегородок в медицинских, научных и производственных помещениях.

Описание материала

Баритовая панель Абрис® состоит из радиационно-защитной части и строительно-отделочного материала. Толщина и конструкция радиационно-защитной части формируется в зависимости от требуемого свинцового эквивалента. В качестве радиационно-защитной части используется баритонаполненный материал Абрис® РЗ или баритонаполненный материал Абрис® РЗ, армированный свинцовой пластиной. Радиационно-защитная часть панели с лицевой стороны закрыта строительно-отделочным материалом (негорючий стекломагниевый лист СМЛ, металлический лист, стеклоцементный лист, ГКЛ и т.п.), с тыльной стороны защищена нетканым полотном или защитной пленкой.

Для монтажа панелей используется металлический профиль и кронштейны для гипсокартона. Панели могут крепиться как в поперечном, так и в продольном направлениях. Все стыки и примыкания заполняются самоклеящимся радиационно–защитным материалом: лентой Абрис® РЗск-ЛБ, шнуром Абрис® РЗск-Ш или другим радиационно-защитным материалом в соответствии с проектным решением. После монтажа баритовых панелей проводят декоративную отделку (окраска, облицовка керамической плиткой, декоративное оштукатуривание и др.) согласно проектной документации.

Облицовка стен баритовыми панелями

Герметик Абрис® С$_{М}$ морозостойкий

(специально для работ при отрицательных температурах)

Герметик представляет собой неотверждаемую пластичную смесь на основе полимерного связующего и порошкообразных наполнителей.

Обладает повышенной пластичностью и высокой адгезией к холодным поверхностям.

Для продления сезона строительных работ и повышения энергоэффективности возводимых конструкций рекомендован к применению в районах Арктики и Крайнего Севера.

Выпускается в виде лент, шнуров, деталей, брикетов, файл-пакетов.

Области применения:

- герметизация швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, стекло, резина, пластик, дерево, кирпич и др.) в зданиях и сооружениях всех типов;
- антикоррозионная защита, тепло-, шумоизоляция металлических сооружений и конструкций (оборудования, трубопроводов, резервуаров и др.);
- герметизация швов бетонных сооружений (гидротехнические, дорожные, мостовые, очистные, инженерно-технические).

Перед применением герметик рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Применимы в условиях низких температур, в том числе Крайнего Севера и Антарктиды

Герметизация стыков сэндвич - панелей

Герметизация межпанельных швов

Герметизация оцинкованного кожуха теплоизоляции

Материалы Абрис® хс Абрис® мс

Химстойкие или маслостойкие, антикоррозионные, гидроизоляционные, паро-газонепроницаемые. Выпускаются в виде шнуров, деталей, лент, лент с армирующим покрытием (фторопласт, полиэтилен и др.).

Применение:

защита, герметизация и ремонт:

- *внутренних и внешних поверхностей аппаратов, резервуаров, хранилищ, ж/д-, автоцистерн для жидких агрессивных или масляных сред;*
- *металлических контейнеров, хопров, полувагонов, крытых вагонов, элементов кузовов и других приспособлений для транспортировки сыпучих продуктов;*
- *технологических аппаратов, коммуникаций и узлов из химстойких композиционных материалов;*

  гальванического оборудования;
- *линий отвода паров агрессивных сред и промышленной канализации;*
- *вентиляционных линий и элементов к ним;*
- *конструкций, имеющих прямой контакт с пресной и морской водой (гидросооружения, мосты, корпуса и конструкции судов, портовые сооружения и т. п.);*
- *конструкций, имеющих прямой контакт с минеральными, растительными и машинными маслами.*

Пример конструкции покрытия

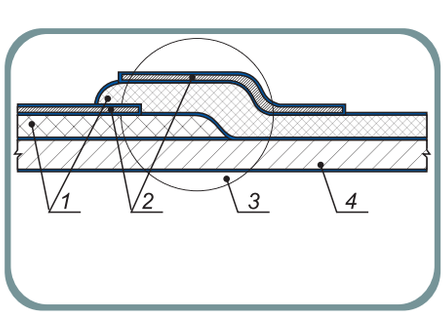

1 – мастично-полимерный слой в составе ленты Абрис®ЛТхс;
2 – армирующее покрытие в составе ленты Абрис®ЛТхс;
3 – замковая зона;
4 – защищаемая поверхность.

NTC
ERU
10th International Conference on
NANO-TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION
Hurgada, Egypt 13-17 April, 2018
Certificate of Appreciation
Prof. Savchenkova G.A.
IN RECOGNITION OF THE ACTIVE PARTICIPATION AS AUTHO
Professor
Khalid M.El-Zahaby
Chairman, HBRC
Professor
Magdy Helal
Conference General Secretary

ДИПЛОМ
участника III Строительной выставки
Construct Crimea — 2018
Завод герметизирующих материалов
г. Дзержинск
Председатель
организационного комитета,
Седрик Белл
25–27 октября 2018
CONSTRUCT
CRIMEA 2018

Правительство
Нижегородской области
ЦСМ Росстандарта
в Нижегородской области
Ежегодный конкурс
100 лучших товаров и услуг
Нижегородской области 2018
ДИПЛОМ
в номинации
Товары
производственно-технического
назначения
вручается
ООО «ЗГМ»
И. о. Вице-губернатора,
первого заместителя
Председателя Правительства
Нижегородской области
Председатель
Комиссии по качеству
Е.Б. Люлин
Директор ЦСМ Росстандарта
в Нижегородской области
Заместитель председателя
Комиссии по качеству
Д.Е. Миронов
30 августа 2018

ARMY
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
ДИПЛОМ
ЗА ЛУЧШИЙ ДОКЛАД НА МЕРОПРИЯТИИ
НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ФОРУМА «АРМИЯ-2018»
НАГРАЖДАЕТСЯ
КОНСТАНТИНОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО К
НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХН
ФОРУМА «АРМИЯ-2018»

ВЫСТАВКА-ФОРУМ
СТРОИТЕЛЬСТВО
2018. URAL
ДИПЛОМ
награждается
ООО «Завод герметизирующих
материалов», г. Дзержинск
за активное участие в выставке
и грамотную организацию работы
выставочного стенда
В.А. Тупикин
С.М. Мещерякова

ПРОГРАММА
"НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"
ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ 2008
ООО "Завод герметизирующих материалов"
Настоящий сертификат удостоверяет высокое качество работ, успешную многолетнюю работу организации, исполнение заказов в установленные сроки, финансовую стабильность и является прямой ответственной рекомендацией для потребителей
Руководитель Комитета ТПП по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ, действительный член РААСН, заслуженный строитель РФ, академик
Басин Е.В.
Вице-президент РИТО строителей, академик РААСН, профессор
Баженов Ю.М.
Президент ГК Экспертно-информационной службы Содружества
Ушаков А.К.

WorldBuild Siberia
SibBuild
Сертификат
Certificate
WorldBuild Siberia/SibBuild
Выставка строительных
и отделочных материалов
WorldBuild Siberia/SibBuild
Exhibition of building
and finishing materials
13-16 февраля | February 2018
ООО «Завод герметизирующих материалов»
www.sibbuild.com

СЕРТИФИКАТ
Участника
VIII Международной научно-практической
конференции
«InterConPan: от КПД
к каркасно-панельному
домостроению»
InterConPan-2018
Тарасова
Анастасия Александровна
ООО «Завод герметизирующих материалов»
г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Инженер отдела маркетинга

специализированная выставка
нефть. газ. химия
26-28 сентября 2018
ДИПЛОМ
ООО «Завод гереметизирующих материалов»
за представление качественных материалов
для защиты трубопроводов и их теплоизоляции
в условиях Крайнего Севера и Арктики
С.А. Клинов
ПЕРМСКАЯ
ЯРМАРКА

ООО «Завод герметизирующих материалов»

Герметизация материалами Абрис ®
от фундамента до кровли

Абрис — безопасность и комфорт

WWW.ZGM.RU

2019 год

ЯНВАРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ФЕВРАЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

МАРТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

АПРЕЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

МАЙ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ИЮНЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ИЮЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

АВГУСТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

СЕНТЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ОКТЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

НОЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

ДЕКАБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Завод герметизирующих материалов

606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д 55-в

тел. /8313/ 27-52-95, 27-50-78, 27-55-87, 27-54-06; тел. /831/ 260-03-16

e-mail: abris@zm.ru www.zgm.ru skype: zgm_marketing

Смотрите нас: www.youtube.com/zgmvideo

Читайте о нас: www.twitter.com/ooo_zgm

перейти на сайт

Тираж: 500 экземпляров